





i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verkstedsutstyr 11

12

## Verkstedsutstyr

### Festool støvsugerarm ASA 5000, ASA6000, Toolcenter TC3000



#### Festool støvsugerarm ASA 5000, ASA6000

Festool støvsugerarm forlenger arbeidsratioen, øker sikkerheten og gir bedre avsug.

Festool støvsugerarm er montert med 3 x 230v, avsug, produsert i antistatisk materiale.

Festool støvsugerarm kan fås i 5- eller 6m. lengder.

#### Toolcenter TC3000

Festool Toolcenter TC 3000, den universale arbeidsvognen, med låsbare gummi hjul, meget praktisk avlastningsbord med holder for støvsugerslange.

### Herkules Hexacomb Turbo



Et suverent system for alle lakkeringsverksteder.

Hexacomb Turbo; En ny effektiv standard for støvsugersystem som er designet for en "gjør-det-selv" installasjon.

- Turbin 1,5kW / 220 V
- Arbeidsarm 5m
- Hexagon energy head
- Holder for slanger og verktøy

Art.No. HEXA-COMB-T2A

### Herkules avfallspresse



Herkules avfallspresse komprimerer avfallet ditt opp til 6 ganger, høyt presstrykk kombinert med en meget rask arbeidskapasitet sparer deg for en hel del arbeidstid og avfallsmengde. Kan monteres med transport-hjul.

Art nr Kapasitet

Pap-01 25-50 kg

Pap-02 50-70 kg

# Verkstedsutstyr

## Mil-tek avfallspresse

- Lavt energiforbruk!
  - Høy arbeidskapasitet
  - Høy komprimeringsgrad
  - Enkel og sikker
- Meget sterk avfallspresse som tar liten plass.  
Mil-tek avfallspresse er luftdreven.



## Festool Støvsugerere

### Festool CTM – Et pluss for helsen.

Å puste inn støvpartikler er ubehagelig og skader helsen. For å være best mulig beskyttet og kunne arbeide uten mye støv, finnes støvsugere fra Festool med CTM-modellene i spissen. Med denne kan man sikkert suge opp støvtyper med MAK-verdi på mer enn 0,1 mg/m<sup>3</sup>.



## Dynabrade Støvsugerere

Ideell å bruke sammen med Dynabrade Vacuum-Ready Air Tools for å fjerne støvpartikler - Variabel vakuum kontroll. Støvsugeren starter og stopper ved bruk av slipemaskinen. Sparer tid og energi. H:E:P:A Filtrering: Samler 99,97 % av ultra fine partikler på 0,3 mikron diameter. Kan kople til to slipemaskiner på en gang, som øker effektiviteten. Elektronisk beskyttelse forhindrer overbelastning av motor. "Tilt 'n Clean" Beholderen tømmes enkelt gjennom en luke i bak-kant av maskinen. To innovative 6m (20") lettvekts koaksial slanger.

- Inklusive 2x6m komplette slangsett.


ELECTRIC PORTABLE VACUUM SYSTEMS 230V/ 50Hz

Art. nr. Beskr.

Model	Number	Capacity	Watt	Sound Level	Shipping Weight
61306	36L (9.9 Gal.)	1400	76	dB(A)	22 kg (48.4 lbs.)
61307	64L (17 Gal.)	1400	76	dB(A)	28 kg (61.6 lbs.)



## Verkstedsutstyr

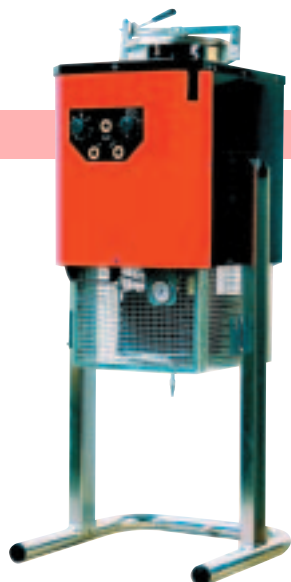

### Formeco tynner gjenvinner DS-12

DS-12 (12 Liter) er en destillator som tillater gjenvinning og gjenbruk av degreasere og vasketynnere.

Gjennom en enkel destilleringsprosess, separerer den forurenset (kvaer, pigmenter, lakk, olje etc.) fra den originale tynneren.

Koking av tynneren oppnås ved at en kjele fylt med diatermisk olje, blir oppvarmet av et elektrisk element.

Dampen blir da forflyttet til kondenser, der den blir nedkjølt av kald luft eller vann. Den nedkjølte tynneren samles opp i en tank, og tynneren kan igjen brukes. Det forurensete avfallet samles opp i en spesial avfallspose, som kalles «Rec-Bag».

Distatic serien kan tilkoples til vakuumpumpe, passer for tynnere som har høyt kokepunkt, eller for meget brannfarlige tynnere som har lavt koke- og anntenningspunkt. Vakuumpumpe modellene kan bli utstyrt med en operativ luftpumpe eller med en elektrisk vakuumpumpe alt etter behov.

Art. nr. Beskr.

5912	Formeco Gjenvinningsapparat	DS-12D
------	-----------------------------	--------

### Formeco tynner gjenvinner DS-25



DS-25 (25 Liter) er en destillator som tillater gjenvinning og gjenbruk av degreasere og vasketynnere.

Gjennom en enkel destilleringsprosess, separerer den forurenset (kvaer, pigmenter, lakk, olje etc.) fra den originale tynneren.

Koking av tynneren oppnås ved at en kjele fylt med diatermisk olje, blir oppvarmet av et elektrisk element.

Dampen blir da forflyttet til kondenser, der den blir nedkjølt av kald luft eller vann. Den nedkjølte tynneren oppsamles i en tank, og tynneren kan igjen brukes. Det forurensete avfallet samles opp i en spesial avfallspose, som kalles «Rec-Bag».

Distatic serien kan tilkoples til vakuumpumpe, passer for tynnere som har høyt kokepunkt, eller for meget brannfarlige tynnere som har lavt koke- og anntenningspunkt. Vakuumpumpe modellene kan bli utstyrt med en operativ luftpumpe eller med en elektrisk vakuumpumpe alt etter behov.

Art. nr. Beskr.

5916	FORMECO Gjenvinningsapparat	DS-25D
------	-----------------------------	--------

### Destillasjonsposer for tynnergjenvinner



En spesialpose av plast som settes ned i kjelen på tynnergjenvinneren – holdes på plass av festeklemmer. Posen fylles med det forurensete løsemiddelet. Etter endt destillasjon tas posen med det forurensete avfallet enkelt ut av apparatet.

Art. nr. Beskr.

1678	Destillasjonspose for 12L (stk)	TP-12
------	---------------------------------	-------

1677	Destillasjonspose for 25L (stk)	TP-25
------	---------------------------------	-------

### Drester 120



Drester 120 er en 12-liters destillator som reduserer kraftig på innkjøpene av løsemidler.

Den er eksplosjonssikker, godt testet og er spesialtilpasset for å passe inn i Drester Dynamic Triple Systemet.

Art. nr. Beskr.

	Drester 120 Tynnerdestillator	
--	-------------------------------	--

# Verkstedsutstyr

## I.S.T Destillator



I.S.T. Tynnerdestillatorer er tilpasset firma med liten, medium eller høyt forbruk av tynner og andre løsemiddel. Finnes i versjonene standard, digital og exproof med den siste versjonen av ATEX standard.



Model	Capacity	Rated Power	Dimensions cm.	Weight
IST 10 Eexd	lt. 10	Kw 1,6 230V/1/50-60Hz 30/1/50-60	50x72x105(h)	Kg 55
IST 22 Eexd	lt. 25	Kw 2,5 230V/1/50-60Hz 30/1/50-60	60x85x110(h)	Kg 75
IST 42 Eexd	lt. 45	Kw 3,2 230V/1/50-60Hz 30/1/50-60	65x95x120(h)	Kg 100
IST 62 Eexd	lt. 60	Kw 3,2 230V/1/50-60Hz 230/1/50-60	65x95x120(h)	Kg 115

CLASSIFIED ATEX GII CLASS 3

## Luftdreven boksrister

Luftdreven rister med en enkelt festesystem for bokser opptil 5L.

Kompakt og solid boksrister – lavt støynivå!

Sikkerhets braketter kommer som standard

CE godkjent

- Lufttrykk: 5 – 8 bar
- Luftforbruk: 125L/min.
- Dimensjon: (L x D x H) 350mm x 400mm x 1150mm
- Vekt: 20,5kg

Art. nr. Beskr.

Luftdreven boksrister for bokser opptil 5L



## Luftdreven papir- og pappresse

Luftdreven papir- og pappresse reduserer avfallsvolumet med 80%, som er viktige besparelser.

Den kompakte størrelsen av denne papirpressen gjør at det er meget enkelt å installere i verkstedet. Den tar også veldig liten plass.

Meget gunstig med tanke på avfallshåndtering. Den reduserer avfallsvolumet betraktelig, noe som igjen senker kostnadene.

Meget gunstig med tanke på avfallshåndtering. Den reduserer avfallsvolumet betraktelig, noe som igjen senker kostnadene.

- Mål: 165 x 70 x 70cm
- Vekt: 105kg
- Lufttrykk: 8 – 10bar

Art. nr. Beskr.

6398 Luftdreven papir- og pappresse 19002



## Verkstedsutstyr

### Luftdrevnen bokspresse

Luftdrevnen bokspresse for metall bokser og kanner opp til 30L Meget gunstig med tanke på avfallshåndtering. Den reduserer avfallsvolumet betraktelig, noe som igjen senker kostnadene.

Art. nr. Beskr.

6399	Bokspresse Max 30L	19004
------	--------------------	-------

### Aerosol - Påfyllingsmaskiner

#### System 11

Manuell håndpumpe, passer for de som produserer små mengder spraybokser.

Enkel å bruke. Økonomisk. Lite vedlikehold. Stabil konstruksjon.

Art.nr 101-40

#### System 14

Manuell håndpumpe for fylling av små og store sprayboksserier. Fargekolben er på 1,2 liter for fylling av opp til 12 spraybokser. Kan enkelt påfylles uten at beholderen behøver og tas bort fra maskinen.

Som ekstrautstyr kan man også få fargebeholder for fylling av kun 1 sprayboks. Enkel å bruke og trenger lite vedlikehold. Fyllingskapasitet på 2-4 spraybokser per minutt. Art.nr 101-45

#### System 1

Luftdrevet påfyllingsmaskin med fargebeholder på 100 ml. Enkel å bruke, stabil konstruksjon. Lite vedlikehold og enkel å rengjøre. Art.nr 101-30

#### System 35

Luftdrevet påfyllingsmaskin med kapasitet for fylling av små og store sprayboksserier. Fargebeholder på 1,2 liter som enkelt kan påfylles uten at man behøver å fjerne beholderen fra maskinen. Som tilbehør for påfylling av spraybokser enkeltvis, finnes fargekolber i små størrelser som 0,2 liter. Automatisk teller som regulerer antall støt per sprayboks, ca. 12 slag per sprayboks. Enkel i bruk og lett å rengjøre. Art.nr 101-80

#### System 100

Luftdrevet påfyllingsmaskin, med kapasitet for fylling av små og store sprayboksserier. Fargebeholder på 3 liter som enkelt kan påfylles uten å fjerne beholderen fra maskinen. Som tilbehør for enkeltvis eller små serier, finnes fargebeholdere i mindre størrelser fra 1,2 liter og til 0,2 liter. Automatisk teller som regulerer antall støt per sprayboks, ca. 12 slag sprayburk. Enkel i bruk og lett å rengjøre. Fyllingskapasitet på 3-6 spraybokser per minutt.

Art.nr 101-70

#### System PS

En luftdrevet rustfri påfyllingsmaskin med "muskler", med kapasitet for produksjon av spraybokser enkeltvis eller for kontinuerlig massefylling.. Suger inn fargen til pumpeylindere og fyller sprayboksen i ett slag. Mer informasjon og tilbud på forespørsel. Art.nr 101-15

# Verkstedsutstyr

## Påfyllingsmaskin - sprayboks

Luftdrevne påfyllingsmaskin for påfylling av topplakker på sprayboks. Denne kan brukes til både vannbaserte- og løsemiddelholdige lakker. (kan også fås som manuell eller elektrisk tilkøpling)

- Krever liten plass
- Tidsbesparende
- Enkel i bruk
- Enkelt renhold
- Få deler

Art. nr. Beskr.

14229	Sprayboksfyllemaskin -luftdreven	21118
-------	----------------------------------	-------



## Drester Aqua Cleaner 1000



High performance Gun Cleaner for vannbaserte fargesystemer

- Vaskebørste og skyllepistol
- Tilpasset til ulike fargesystemer (AW)
- Enkel å bruke
- Lavt vannforbruk med innebygget gjenvinningssystem
- Effektivt filtersystem
- Kraftig membranpumpe

Veskevolum 35l

Arbetsstrykk 5-12 bar, 100 l/min

Vekt 24kg

Art. nr. Beskr.

10771	DRESTER 1000
-------	--------------



## Drester 1200

**Manuell pistolvasker av høy kvalitet for vannbaserte fargesystem**

- Lavt vannforbruk med innebygget gjenvinningssystem
- Effektivt filtersystem
- Kraftig membranpumpe
- Vaskebørste og skyllepistol
- Ekstra dyse for hurtigrensjøring
- Ren- og tørrblåsing

Veskevolum 35l

Trykklufttilkøpling 6-12 bar

Maks luftforbruk 100 l/min

Vekt 65kg

Art. nr. Beskr.

	DRESTER 1200 AW TVÅTT
--	-----------------------



## Drester 2000-TT



### To i en

- automatisk og manuell pistolvasker for vannbaserte fargesystem
- Kraftig automatisk og manuell vannvasker i samme maskin
  - Venstre delen - automatisk rengjøring med sirkulerende vann eller vannbaserte løsemiddel
  - Høyre delen - komplett manuell vannvasker
  - Dyse for hurtigrensing på begge sider
  - Kraftige membranpumper
  - Lavt vannforbruk med innebygget gjenvinningsystem
  - Effektivt filtersystem

Væskevolum 12,5 + 25 + 35l

Trykkløst tilkobling 7-12 bar


Maks luftforbruk 100 l/min

Vekt 100kg

Art. nr. Beskr.

DRESTER 2000-TT

## Drester 2600

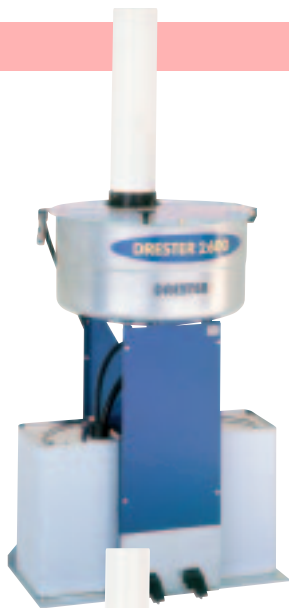

### Manuell pistolvasker for løsemiddelbasert lakkssystem

- Vaskebørste og skylledyse
  - Kraftfull membranpumpe
  - Utsug inngår
- Lufttilførsel 5 - 12 bar  
Maks luftforbruk 250 l/min  
Vekt 30kg

Art. nr. Beskr.

DRESTER 2600

## Drester 3600



### Automatisk pistolvasker for løsemiddelbasert fargesystem

- Automatisk og manuell vasker
- Enkel i bruk
- Kraftfull membranpumpe
- Utsug inngår

Væskevolum 12,5 + 25l

Arbeidstrykk 7-12 bar,

Maks luftforbruk 250 l/min

Vekt 30kg

Art. nr. Beskr.

13951 DRESTER 3600

# Verkstedsutstyr



## Drester 8000

### Pistolvasker av høy kvalitet for alle typer lakksystem

- Automatisk vasker, automatisk etterskylling og manuell vasker
- Enkel i bruk
- Kraftig membranpumper
- Utsug inngår

Væskevolum 12,5 + 25l  
Arbeidstrykk 7-12 bar  
Maks luftforbruk 250 l/min  
Vekt 33kg

Art. nr. Beskr.  
11033 DRESTER GUNCLEANER 8000



## Drester 9000

### En komplett sprøytepistolvasker for alle fargesystemer

- Automatisk vasker, automatisk etterskylling og manuell vasker
  - Kraftig membranpumper
  - Filter for testspraying
  - Enkel i bruk
- Trykkluftstilkobling 7-12 bar  
Maks luftforbruk 100 l/min  
Vekt 65kg

Art. nr. Beskr.  
DRESTER 9000



## Drester 9000-TT

### To i en - sprøytepistolvasker for alle fargesystem

- Tilpasset til alle typer fargesystem
- Venstre delen - løsemiddelvasker og skyller automatisk
- Høyre delen - rengjøringsenhet for vannbaserte lakker
- Vaskebørste og skyllepistol
- Kraftfull membranpumpe

Væskevolum 12,5 + 25 + 35l  
Arbeidstrykk 5-12 bar, 100 l/min  
Maks luftforbruk 250 l/min  
Vekt 85kg

Art. nr. Beskr.  
12785 DRESTER 9000-TT KOMBIVASKER



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## Verkstedsutstyr

i

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

### Herkules-lift Duplo-Aqua



Kombi vaskeren. Kan brukes til vannbaserte og løsemiddelbaserte produkter  
Duplo-Aqua kombinerer den helautomatiske pistolvaskeren for løsemidler og den manuelle vaskeren til rengjøring av vannbaserte produkter.  
Det brukte koaguleringsmaterialet blir samlet i en separat oppsamler.

- Kompakt kombinasjon av en automatisk- og manuell vasker
- Laget i børstet stål
- Lettere å bruke pga. den ergonomiske utførelsen
- 1200mm bred

Art. nr.	Beskr.
	Herkules-lift Duplo-Aqua kombivasker CP- Duplo-Aqua

### Herkules-lift Duplo



Herkules-lift Duplo er en pistolvasker for løsemidler.  
Fordelt med en manuell- og en automatisk vaskestasjon.  
Den manuelle vaskeren har et overbyggende lokk for å forhindre fordampning av løsemidler.

- Bredde: 1210mm
- Høyde: 1210mm
- Dybde: 650mm

Art. nr.	Beskr.
	Herkules-lift Duplo Pistolvasker CP- Duplo

### Herkules Lucky-arbeidsbenk



Herkules Lucky-arbeidsbenk laget i børstet stål. Har store oppbevaringsmuligheter for lakkmateriale og arbeidsverktøy. Alt innen rekkevidde – komfortabelt og tidsbesparende.  
Den nedfelte arbeidsbenken forhindrer tynnere og lakkmateriale i å renne ned på gulvet.  
Den har også innbygget utslagsvask som fører til en oppsamlingstank - enkel håndtering av restmaterialet.  
Ventilasjon – Takket være den nedfelte arbeidsbenken, legger løsemidlene seg nederst og blir effektivt fjernet av den kraftige ventilasjonen. Ventilasjonssystemet kan enkelt tilkobles eksisterende systemer – Luftdrevet ventilasjonssystem finnes som ekstra utstyr.  
Papirrulleholder som plasseres på siden av arbeidsbenken kan fås som ekstrutstyr.

- Bredde: 1200mm Art:LT-05
- Bredde: 1800mm Art:LT-06
- Høyde: 1395mm
- Dybde: 650mm

Art. nr.	Beskr.
	Herkules Lucky-arbeidsbenk LT-05/06

## Verkstedsutstyr

### Herkules Cleanpoint Auto

Herkules CP-Auto er en helautomatisk pistolvasker for løsemiddelholdige produkter. Prosessen foregår automatisk i forhold til forhåndsinnstilling av "timer" og tynnevolum.  
Ergonomisk design.

- Bredde: 1000mm
- Høyde: 1610mm
- Dybde: 650mm

Art. nr.	Beskr.
	Herkules CP Auto CP- Auto



### Herkules Cleanpoint Manuell

Herkules CP-Manuell pistolvasker for løsemiddelholdige produkter. Kan brukes med både ny- og resirkulert vasketynner.  
Ergonomisk design.

- Bredde: 1000mm
- Høyde: 1610mm
- Dybde: 650mm

Art. nr.	Beskr.
	Herkules CP Manuell CP- Manuell



### Herkules CP Kombi

Herkules CP-Kombi er en kombinasjon av CP-Auto og CP-Manuell. Den komplette løsningen for automatisk rengjøring og manuell rengjøring av sprøytepipetter.  
Kan brukes med både ny- og resirkulert vasketynner.  
Ergonomisk design.

- Bredde: 2000mm
- Høyde: 1610mm
- Dybde: 650mm

Art. nr.	Beskr.
	Herkules CP Kombi CP- Kombi



### Herkules Cleanpoint-Aqua

Herkules CP-Aqua er en manuell pistolvasker for vannbaserte produkter. Ergonomisk design. Innebygd vannbehandlingsmuligheter (koagulering).

- Bredde: 1000mm
- Høyde: 1610mm
- Dybde: 650mm

Art. nr.	Beskr.
	Herkules CP Aqua CP- Aqua



## Verkstedsutstyr

### Drester WM-90



#### Avfallsstasjon

- Forbedrer arbeidsmiljøet og beholder fargeavfall og annet avfall på en meget trygg og sikker måte
  - Designmessig tilpasset til Drester pistolvaskere.
  - Tre ulike modeller:
  - Flytene avfall - fast avfall - fast + flytene avfall
  - Kan tilkobles til utsug
- Vekt 42kg

### IRT Curing produkter



#### Herdingstider

##### Material Tid

- Sparkel 2-3 min
  - Fyller 3-6 min
  - Primer 5-8 min
  - Baselakk 4-8 min
  - Topplakk 6-10 min
  - Klarlakk 5-10 min
- ##### Elektriske data
- IRT-41 og 41 XLNC
  - 230 V, 3 Ph, 50-60 Hz, 15 A
  - 400 V, 3 Ph, 50-60 Hz, 9 A
  - 460 V, 3 Ph, 50-60 Hz, 12 A
  - IRT-42 och 42 XLNC
  - 230 V, 3 Ph, 50-60 Hz, 30 A
  - 400 V, 3 Ph, 50-60 Hz, 17 A
  - 460 V, 3 Ph, 50-60 Hz, 15 A

#### Tekniske spesifikasjoner

- IRT-41/41 XLNC IRT-42/42 XLNC
- Effekt 6 kW 12 kW
- Dekningsområdet, l x h, m 1 x 1.4
- \* 2 x 1.4\*
- Antall kassetter 1 2
- Effektnivåer 8 8
- Arbeidsavstand, m 0.6 0.6
- Tørkeprogram, forhåndsinnstilte 8 8
- Individuelle 1 1
- Høy og lav instillinger ja ja
- (Vær og en med to herdingsnivåer, forvarming og herding) \* Måles på en mørk overflate

#### Vekt

- Cross rail assembly (Traverse) 6 meter 140kg
- Sideskinner/lengde meter og par 12kg
- IRT tørk 41 48kg
- IRT tørk 42 59kg

#### Skinnesystem

IRT-5400 skinnesystem for forbehandlingssonen. Skinnene kan skreddersys for å passe alle forbehandlingssoner.  
IRT-5500 skinnesystem for sprøyteboksapplikasjon. Leveres med støvkåpe og sikkerhetsovervåkingssystem.  
IRT-5200 for vegginnstallasjoner i eller utanfor sprøyteboksen.

#### XLNC-funksjon

XLNC modellene er utstyrt med automatisk temperaturkontroll, avstandsmåler og lasersikte.

# Verkstedsutstyr



## IRT Curing produkter

### Bue

IRT-7001

For bruk i sprøyteboks

IRT-7001 er laget for bruk i sprøyteboks og leveres komplett med bue, skinner, operatørpanel og overvåkingssystem.

IRT-7002 for bruk i to lakkbokser.

IRT-7002 er plassert mellom to sprøytebokser og kan variere mellom dem. Den leveres med bue, skinner for to bokser, operatørpanel, overvåkingssystem.

IRT-7000 Lakkherdingsbue er festet i skinner som sitter i boksveggen og lett kan tilpasses til alle typer bokser. Skinnene har integrert strømforsyning. Når bilen lakkeres er buen adskilt fra sprøyteboksen gjennom en automatisk rullport.

Rullporten og overvåkingssystemet som er tilkoplek med sprøyteboksens ventilasjon og sprøtepistolens lufttilførsel, garanterer et sikkert system. Kontrollmekanismen har sensorer og mikroprosessorer som registrerer og styrer for eksempel effekt, hastighet, avstand og tid. Den tilpasser også effektmekanismen for ulike lakkmaterial og objekthøyder med hjelp av den forprogrammerte lakkmaterialvalg og avstandsmålere.

### Herdingstider

Two pac Topcoat/Clearcoat

Dør 10 min

Panser 11 min

Fram-/baksjerm 15 min

Hele bilen 26 min

Primer

Dør 5 min

Panser 5 min

Fram-/baksjerm 8 min

Hele bilen 13 min

Annviste tider gjelder mellomstore biler og er inklusive buens transportstid.



### Tekniske spesifikasjoner

IRT-7001 og IRT-7002

400 V, 3 Ph, 50-60 Hz

Strøm 80A

Bruk maks effekt 40 kW

Vekt IRT-7000 325 kg

## IRT-010

IRT-010 kan fåes som både håndholdt og på stativ.

Denne varmer på 1 kW og har et flertalls bruksområder, blant annet til å herde sig eller å tørke på områder der det er vanskelig å komme til.

Denne brukes også til å myke opp fugemasser ved vinduskift, og for fjerning av dekor.

- Høyere effektivitet
- Enkel og sikker tørking
- Perfekt resultat
- Stabil og fleksibel



## IRT-030

IRT-030 er modellen som er beregnet for tørking av vertikale overflater og er utrustet med timerstyring. Denne har samme kassett som 300 serien, derfor er tørkeområder og tørketid den samme som en IRT-301 – IRT-030 har en kapasitet på 3 kW.

Takket være utformingen av reflektorene så dekker denne et område på 1 x 0,9m. Maksimal høyde på 1,5m

Kan fåes i versjonene:

- 230 V, 1Ph 13A 3kW
- 230 V, 3Ph 8A 3kW
- 400 V, 3Ph 4A 3kW



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

## IRT-300



IRT-300 er mobile IR lamper, rask og enkelt verktøy til tørkeprosessen for alle typer lakkverksteder. IRT-300 fås i modellene 301(en kassett)/302(to kassetter). I hver av kassettene finnes det tre kortbølge IRT lysrør og en liten vifte for å holde temperaturen nede.

Et interaktivt display gir informasjon på en rekke språk. Man kan velge mellom en rekke forhåndsinnstilte tørkeprogram.

- Sparkel: 3 – 4min
- Fyller: 4 – 7min
- Primer: 6 – 9min
- Baselakker: 5 – 9min
- Topplakker: 7 – 11min
- Klarlakker: 6 – 11min

### IRT-301

- 230 V, 1Ph 13A 3kW
- 230 V, 3Ph 8A 3kW
- 400 V, 3Ph 4A 3kW

### IRT-302

- 230 V, 1Ph 26A 6kW
- 230 V, 3Ph 15A 6kW
- 400 V, 3Ph 8A 6kW

## IRT-401 & 401 XLNC



IRT-401(XLNC) er mobile IR lamper, rask og enkelt verktøy til tørkeprosessen for alle typer lakkverksteder. IRT-401 er en stabil og mobil IR lampe med stor rekkevidde. IRT-401 har en kassett med fire kortbølge IRT lysrør og en liten vifte for å holde temperaturen nede. Pærene er montert i reflektorkropper som er belagt av gull, for optimal varmeoverføring.

IRT-401 XLNC – er utstyrt med avstandsmåler og automatisk temperaturstyring for eksakt resultat.

Et interaktivt display gir informasjon på en rekke språk. Man kan velge mellom en rekke forhåndsinnstilte tørkeprogram.

- Sparkel: 3 – 4min
- Fyller: 4 – 7min
- Primer: 6 – 9min
- Baselakker: 5 – 9min
- Topplakker: 7 – 11min
- Klarlakker: 6 – 11min

### IRT-401 & 401 XLNC

- 230 V, 1Ph 26A 6kW
- 230 V, 3Ph 15A 6kW
- 400 V, 3Ph 8A 6kW

## IRT-402 & 402 XLNC



IRT-402 (XLNC) er mobile IR lamper, rask og enkelt verktøy til tørkeprosessen for alle typer lakkverksteder. IRT-402 er en stabil og mobil IR lampe med stor rekkevidde. IRT-402 har to kassetter med fire kortbølge IRT lysrør i hver og en liten vifte for å holde temperaturen nede. Pærene er montert i reflektorkropper som er belagt av gull, for optimal varmeoverføring.

IRT-402 XLNC – er utstyrt med avstandsmåler og automatisk temperaturstyring for eksakt resultat.

Et interaktivt display gir informasjon på en rekke språk. Man kan velge mellom en rekke forhåndsinnstilte tørkeprogram.

- Sparkel: 3 – 4min
- Fyller: 4 – 7min
- Primer: 6 – 9min
- Baselakker: 5 – 9min
- Topplakker: 7 – 11min
- Klarlakker: 6 – 11min

### IRT-402 & 402 XLNC

- 230 V, 3Ph 30A 12kW
- 400 V, 3Ph 16A 12kW

# Verkstedsutstyr



## Trisk Hotspot



Dette er den minste IR lampen fra Trisk systemet. Fås med standard stativ og med enkel timer. Hotspot lampen er ideell for små reparasjoner, men dens hovedoppgaver er for fyllere og primere.

- Lampe: 850W
- Strømtilførsel: 220/240V – 50Hz enfase
- Virkeområdet: 400mm x 200mm
- Avstand fra objektet: 600mm

Art. nr. Beskr.

14674 Trisk Hotspot IR Lampe inkl. stativ og timer



## Trisk CM3 Curemate

Middels stor enhet for vertikal tørkeprosedyre.

Kassetten (IR kassetten) kan roteres.

Dette er en kompakt, enkel manøvrerbar enhet som er ideell for mindre arbeidsområder under glasslinjen.

- Lampe: 2 x 1000W
- Strømtilførsel: 220/240V
- Arbeidsområdet: 600mm x 800mm
- Avstand fra objektet: 600mm

Art. nr. Beskr.

Trisk CM3 Curmate



## Trisk ETS2 Curemaster - Super Digital

Middels stor enhet for vertikal tørkeprosedyre.

Kassetten (IR kassetten) kan roteres.

Dette er en kompakt, enkel manøvrerbar enhet som er ideell for mindre arbeidsområder under glasslinjen.

- Lampe: 2 x 1000W
- Strømtilførsel: 220/240V
- Arbeidsområdet: 600mm x 800mm
- Avstand fra objektet: 600mm

Art. nr. Beskr.

Trisk ETS2 Curemaster – Super Digital



## Trisk ETS5 Curemaster Super Twin

Stor enhet med arm for tørking både vertikalt og horisontalt.

ETS5 er en kortbølget infrarød system, utstyrt med distanse kontroll og temperatur kontroll - som er valgfritt.

Super Twin maksimerer arbeidsområdet på grunn av dobbelt sett med kassetter, (6 totalt) uten å miste noe av sin mobilitet og fleksibilitet.

- Lampe: 6 x 1000W
- Strømtilførsel: 220/240V
- Arbeidsområdet: 1000mm x 1800mm
- Avstand til objekt: 600mm

Art. nr. Beskr.

Trisk ETS5 Curemaster Super Twin



## Verkstedsutstyr

i

1

### Tørke lampe for prøvesprøyteplater



Tørkelampe designet for tørking av prøveplater. Justerbart lufttrykk i kombinasjon med en 300W infrarød lampe, gjenskaper tilnærmet det samme miljøet som i en sprøyteboks. Krever strømtilførsel (220V 1,5A 50Hz) og lufttilgang. Kan veggmonteres.  
Utvendige mål, (H x V x D) 130mm x 200mm x 150mm

Art. nr. Beskr.

14671 IR lampe for prøvesprøyteplater ILO10

2

3

### SATA Dry-Jet pistol



Håndholdt blåsepistol med sil av børstet stål. Av/på bryter med hurtigkoping.  
Med Sata Dry-Jet og vannbaserte produkter spesielt, men også med løsemiddelholdige produkter, kan tørketiden reduseres betraktelig med å blåse luft direkte på den behandlede overflaten. Sata Dry-Jet er spesielt tilpasset for tørking av mindre overflater som dører og skjermes.  
• Luftforbruk: 350 NI/min  
• Lufttrykk: 4 – 4,5 Bar  
• Max lufttrykk: 12 Bar

Art. nr. Beskr.


12597 SATA Dry-Jet Blåsepistol - håndholdt 82222

4

5

6

### SATA Dry-Jet stativ

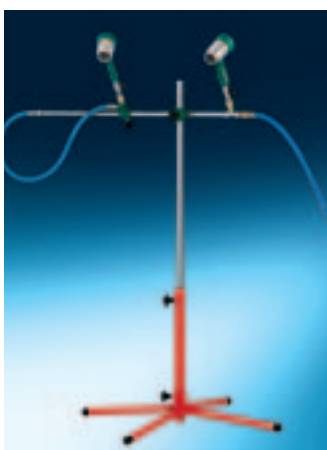

Justerbart stativ med to blåsepistoler. Av/på bryter med hurtigkoping.  
Med Sata Dry-Jet og vannbaserte produkter spesielt, men også med løsemiddelholdige produkter, kan tørketiden reduseres betraktelig med å blåse luft direkte på den behandlede overflaten. Sata Dry-Jet er spesielt tilpasset for tørking av mindre overflater som dører og skjermes.  
• Luftforbruk: 350 NI/min  
• Lufttrykk: 4 – 4,5 Bar  
• Max lufttrykk: 12 Bar

Art. nr. Beskr.

11066 SATA Dry-Jet Stativ inkl. 2 pistoler 82230

7

8

9

10

### Devilbiss DMG Aerodry



Mobilt sett for å øke hastigheten på tørkeprosessen for vannbaserte fargesystemer.

Pistolene er utstyrt med hurtigkoblinger som er enkelt å tilkoble.

- Luftregulator er inkludert
- Pistolene er enkle å stille inn
- Pistolene kan brukes hver for seg
- Venturi lufttilførsel øker lufttilførselen med 6:1

Stativet er justerbart i høyde og bredde. Pistolholderene kan bevegges langs armen og festes der det passer best hvor arbeidet skal utføres. Stativets høyde: 180cm, bredden på armen er 80cm (38,5 på hver side), og passer til 2 Aqua Dryer pistoler.

Art. nr. Beskr.


DMG Aerodry

11

12

# Verkstedsutstyr

## Kaeser filtreringsystem

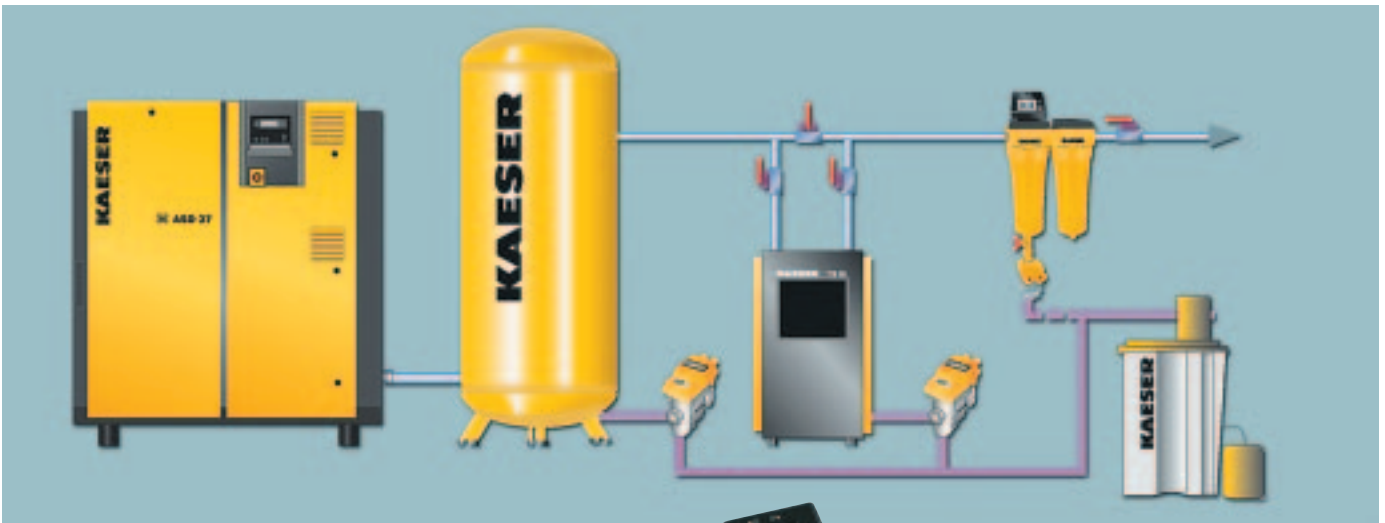

Kaeser filtreringssystem for trykkluft gir en førsteklasses kvalitet for lakkereren. En kompressor suger inn skittpartikler, oljedamp og bakterier med hver kubikkmeter opp til 190 millioner. Selve kompressoren kan kun filtrere ut større partikler av luften. Ren trykkluft fører også til at skadevirkningen på luftdrevet verkstedsutstyr også vil bli bedre, livslenden øker på disse enhetene. Ledninger og ventiler holdes også rene for smuss.

Art. nr. Beskr.

Mikrofilter FE-10 med veggfeste og regulator for lakkering	SE94701A
Mikro-/Aktivt kullfilter FFG-10 med veggfeste og regulator for pusteluft	SE94761A
TBH13 Kjøletørk for tørr trykkluft	1.3008.0



## Sata Filtersats

Sata filtersats 92320 er den komplette løsningen. Bestående først av en olje og vannutskiller med partikkelfilter #92254 (Sata 0/414 L). Deretter kommer finfilteret #92270 (0/434 L) og til slutt det aktive kullfilteret #92247 (0/464 L) – Sistenevnte kan også tilkoples til eksisterende enheter.

Art. nr. Beskr.

Sata Komplette filtersats	92320
---------------------------	-------



## Verkstedsutstyr

i

1

2

3

4

### AirWave System



- AirWave systemet gir valuta for pengene
- Systemets luftakselerasjon og lufttilførsel er veldig høyt for objekter som både er plassert horisontalt og vertikalt.
- AirWave kan installeres veldig enkelt i alle typer av sprøytebokser.
- AirWave benytter seg av det eksisterende luftsystemet som befinner seg i sprøyteboksen.
- Takket være den enkle konstruksjonen, er belastningen på kompressoren minimal.
- Systemet er veldig fleksibelt på grunn av stavene og antall hurtigkoblinger i taket på boksen.
- Lufttilførselen kan justeres for de ulike objekt
- AirWave systemet er veldig enkelt å vedlikeholde.



5

### Vorselen Autowave Viftesett



Tørketiden kortes ned vesentlig med luftens bevegelighet. Det variable viftesystemet for sprøytebokser har en felles forutsetning om at støvpartikler må unngås. Dette Systemet er et meget bra valg. Systemet er enkelt å installere og enkelt å bruke. Går på elektrisitet for å spare kompressor og trykkluftkapasiteten.

I sprøyteboksen installeres to 3-meters skinner. to vifter monteres på hver sin skinne, fastmontering er også mulig. Utenfor sprøyteboksen monteres en kontrollpanel, dette består av et tidsur og 4 regulatorer for variabel styring.

Viftene som motsvarer den strenge IP54 standarden kan justeres med arm-konstruksjon. Hele systemet kan installeres på 3 timer og krever ingen spesielt vedlikehold.

Art. nr. Beskr.

11681 Vorselen Autowave Viftesett

8

9

### Andreae Filter



#### Andreae Standardfilter.

Effektivt partikelfilter som tar liten plass. Andreae Standardfilter består av 2 skillevegger av "Trekkspill" konstruksjon og perforert papp. "Trekkspill" konstruksjonen er selvbærende. Enkel å montere – tar liten plass å lagre.

#### Høyeffektiv partikelseparasjon.

"Trekkspill" konstruksjonen standardfiltret er så effektiv at den gjør Andreae Standardfilter til markedets beste filter for separasjon av partikler.

Art. nr. Beskr.

10162 AF 900 Pappfilter 0,9x9,2 Original AF900

10

11


12

# Verkstedsutstyr

## Viledon Paint-Stop



Viledon Paint-stop er progressive oppbygd. Det vil si at duken blir tettere og tettere mot reinluftsiden, for å kunne lagre mest mulig støv gjennom hele filtermediet. Den kommer i to utgaver: Vanlig tørr og en spesiell oljet utgave. Hovedregelen er at tørr paint-stop stopper våte partikler, og oljet paint-stop stopper tørre partikler. Filteret leveres i 2 tykkelser: 50 mm. og 100 mm. Standard rull-lengde er 25 meter og vi leverer alle bredder.

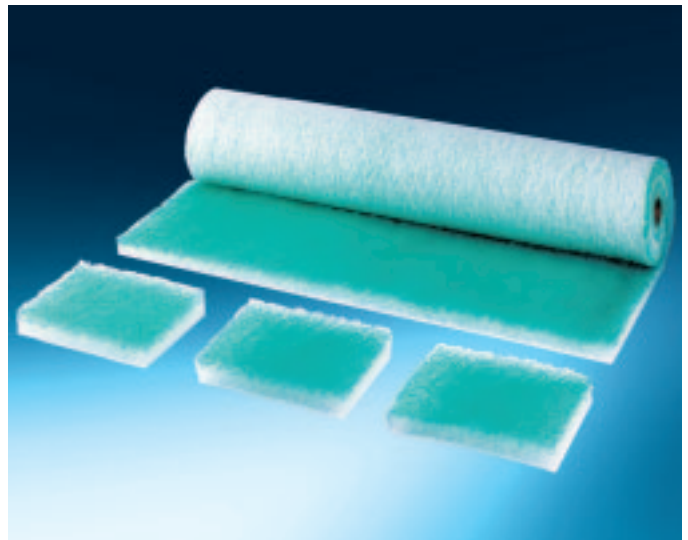

Art. nr.	Beskr.
6514	Paint-Stop Gulvfilter 0,5x25m 50mm
6515	Paint-Stop Gulvfilter 0,6x25m 50mm
14464	Paint-Stop Gulvfilter 0,65x25m 50mm
6516	Paint-Stop Gulvfilter 0,75x25m 50mm
6519	Paint-Stop Gulvfilter 1x25m 50mm
6518	Paint-Stop Gulvfilter 1,5x25m 50mm

## Viledon Takfilter



Takfilter med den største støvlagringsevnen. PA/560 er progressivt oppbygd av bruddsikre syntetiske fibre. For å forsikre seg at oppfanget støv blir i filteret under hele driftstiden, er hvert enkelt fiber belagt med klebemiddel. Filteret garanterer at alle partikler fra 10 my og oppover stoppes da det er disse partikkelstørrelser som kan lage skader på lakkresultatet. Viledon PA/560 har i mange år etablert seg som et meget driftsøkonomisk, trygt filtervalg, og benyttes av de fleste bilprodusenter i Europa.



Art. nr.	Beskr.
14166	Viledon takfilter pr. kvm2 PA/560 G-10

## Scandfilter



Scandglas TI 100  
Grunnfilter av glassfiber med progressiv struktur, behandlet med klebstoff. Filterklasse G3.

Scandglas Luftfilter er produsert av glassfiber med progressiv struktur og behandlet med klebstoff. Filterklasse G3 - G4

Scynsafe posefilter  
Syntetisk posefilter, organiske fibre. Filterklass G3

Scynsafe Novo posefilter  
Posefilter av syntetiske, organiske fibre. Scynsafe NOVO er produsert i syntetisk materialet inklusive rammen, og kan brennes etter bruk. Filterklasse G3



## Verkstedsutstyr

i

1

2

3

4

### Herkules HLS-1600 Løftebord



Et perfekt luftdrevet løftebord for alle lakk- og opprettingsverksteder. Nær 85% av alle bilskadene krever at man jobber i ubekvemme arbeidsposisjoner. Konsekvensene kan være fatale, med tanke på yrkesskader.

Med et Herkules HLS løftebord kan man gjennomføre arbeidet i en ergonomisk og oppreist arbeidsposisjon. Fører til økt arbeidseffektivitet og kvaliteten forbedres ytterligere på grunn av et bedre overblikk av skaden. Kan fås i flere varianter, kontakt oss for nærmere informasjon

- Lengde: 3170 – 3712mm
- Bredde: 1900mm
- Arbeidshøyde: 1600mm
- Løftehøyde: 1300mm
- Maks lastekapasitet: 3tonn
- Vekt: 635kg
- Lufttilførsel: 8 Bar

Art. nr.	Beskr.
	Herkules Løftebord
	HLS-1600

5

### Herkules HLS-1200 Løftebord



Et perfekt luftdrevet løftebord for alle lakk- og opprettingsverksteder. Nær 85% av alle bilskadene krever at man jobber i ubekvemme arbeidsposisjoner. Konsekvensene kan være fatale, med tanke på yrkesskader.

Med et Herkules HLS løftebord kan man gjennomføre arbeidet i en ergonomisk og oppreist arbeidsposisjon. Fører til økt arbeidseffektivitet og kvaliteten forbedres ytterligere på grunn av et bedre overblikk av skaden.

Kan fås i flere varianter, kontakt oss for nærmere informasjon

- Lengde: 3550mm
- Bredde: 1900mm
- Høyde: 930mm
- Maks lastekapasitet: 2,5tonn
- Vekt: 750kg
- Lufttilførsel: 8 Bar

Art. nr.	Beskr.
	Herkules Løftebord
	HLS-1200

9

### Aluminium Plattform



- Plattform som gir deg en perfekt arbeidsposisjon og sikkerhet.
- Sammenleggbar.
- Maks 120kg.

Art. nr.	Beskr.
	Plattform Lengde:1030, Bredde:300, Høyde:300
	Plattform Lengde:1310, Bredde:300, Høyde:550 83.00534
	Plattform Lengde:1400, Bredde:400, Høyde:800 83.00534A

11

12

## Verkstedsutstyr

### Herkules Painter Luftdreven arbeidsplattform

Herkules Luftdreven arbeidsplattform passer perfekt for deg som trenger å arbeide i høyden.

Mobil enhet, kan brukes hvor som helst i verkstedet – også i lakkboksen. Herkules Painter kommer i to varianter; Painter-01 har maksimal arbeidshøyde på 3,25m, og Painter-02 har maksimal arbeidshøyde på 4m. Med oppheng og lagringsplass for arbeidsverktøy og forbruksartikler. (Avbildet: Painter-01)

- Dimensjon Painter-01: 2000x700mm
- Dimensjon Painter-02: 3500x700mm
- Lufttilførsel: 8 bar
- Maks lastekapasitet: 150kg
- For verksted og sprøyteboks
- Enkel opp- og nedmanøvrering
- Enkel forflytning
- Krever liten plass
- Sikkerhet for arbeidstagere

Art. nr.	Beskr.	
	Herkules Luftdreven arbeidsplattform	Painter-01
	Herkules Luftdreven arbeidsplattform	Painter-02



### Dør- og panserholder



Dør- og panserholder. Sett av 5 universal stenger som kan bli brukt til å holde paneler i en låst posisjon mens man arbeider med dem. Hver av stengene har en krok som man fester låsen til.

Art. nr.	Beskr.	
14673	Dør- og panserholder, sett av 5 deler	EQU91



### 100 Single

Et enkelt stativ for opphenging av objekter. En god og økonomisk løsning for alle deler som skal lakeres hengende vertikalt. Objektene vinkel kan justeres. Objektene blir hengende parallelt med stativets lengdeaksel. Tar liten plass på verkstedsgulvet. Store hjul, som lett ruller over luftslanger etc. på gulvet.

Art. nr.	Beskr.	
	FK Stativ Single 100	



## Verkstedsutstyr

i

1

### 100 Singleflex



Et velkjent og stort stativ med trinnløs justering. Passer til alle deler. Objektene låses fast med et enkelt kroksystem. Objektene blir festet parallelt med stativets lengdeakse. Tar liten plass på verkstedsgulvet. Store hjul, som lett ruller over luftslanger etc. på gulvet.

Art. nr.	Beskr.
14807	FK Stativ Single Flex 100

2

3

4

### 130 Stor vipp



Et meget stabilt og robust stativ for plassering av deler til lakkering. Justerbart i X posisjoner. Spesielt tilpasset for tunge deler som f. eks. felger. Objektene låses fast med et enkelt kroksystem. Objektene blir festet parallelt med stativets lengdeakse. Tar liten plass på verkstedsgulvet. Store hjul, som lett ruller over luftslanger etc. på gulvet.

Art. nr.	Beskr.
14159	FK Stativ Stor Vipp 130

5

6

7

### 150 Plura Flex



Sparkle/Slipe/Lakkere 1-4 (5) felger samtidig, som tilbehør finnes det flere deler som kan monteres på slik at man kan bruke det samme stativet til andre typer objekt også.

Art. nr.	Beskr.
FK Stativ Plura Flex	150

8

9

10

### 160 Saksebord



Et enkelt og praktisk stativ. Tar liten plass, lett å ta i bruk og kan enkelt plasseres bort.

Art. nr.	Beskr.
6402	FK Stativ Saksebord 160

11

12

# Verkstedsutstyr

## 162 Saksebord



Et enkelt og praktisk stativ. Tar liten plass, enkel i bruk og kan enkelt plasseres bort. Bunnskinnen gjør stativet mer stabilt.

Art. nr. Beskr.  
FK Stativ Saksebord 162



## 163 Saksebord Spesial

Et enkelt og praktisk stativ. Tar liten plass, enkel i bruk og kan enkelt plasseres bort. Bunnskinnen gjør stativet mer stabilt.

Art. nr. Beskr.  
FK Stativ Saksebord Spesial 163



## 180 Multiflex



Markedets klart beste stativ for både reoperasjon og lakkering av støtfangere. Her er det mulig å låse fast støtfangere og gjennomføre plastreparasjoner, sparkle, slipe, grunne og lakkere. Støtfangerne kan roteres trinnløst.

Art. nr. Beskr.  
FK Stativ Multiflex 180



## 320 G-Modell

Et meget fleksibelt stativ med trinnløs justering. Stativet gir spesielt bra muligheter for å lakkere "baksisen" av alle objekt.

Art. nr. Beskr.  
FK Stativ G-model 320



## Verkstedsutstyr

i

1

### 410 Støtfangerreol



Et veggstativ for oppbevaring av støtfangere og spoilere. Bærearmerne kan felles ned når de ikke er i bruk.

Art. nr.	Beskr.
FK Stativ Støtfangerreol	410

2

3

4

### 800 Easy Flex



Et superfleksibelt stativ med trinnløs justering. Dette stativet er neste generasjon av det velkjente stativet "Singelflex"

Art. nr.	Beskr.
FK Stativ Easy Flex 800	

5

6

7

### 910 Depotvogn



En enkel og meget praktisk vogn for oppbevaring av deler.

Art. nr.	Beskr.
FK Stativ Depotvogn 910	

8

9

10

### Roterende lakkstativ




Roterende lakkstativ, inklusive forlengelse – gjør at man kan plassere to løse deler samtidig. Stativet er meget praktisk med tanke på at man kan foreta både innvendige og utvendige lakkeringer av deler. Delene festes slik at man kan lakkere delene både innvendig og utvendig samtidig. Stativet er galvanisert.

Art. nr.	Beskr.
10938 Roterende lakkstativ	12011A

11

12

A pit crew in yellow suits is working on a race car tire. One crew member in the foreground is leaning over a large tire, using a tool. Another crew member in the background is also working on a tire. A third crew member is sitting in the driver's seat of a white race car. The scene is set on a racetrack with a large crowd of spectators in the background under a blue sky with clouds.

Always right at your side  
when you need us.

**POWERED BY PASSION.**